



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	ohne Kod. WITHOUT CODING	A 928 000 306	DC														
Kodierungs-Nr. / CODING-NUMBER Kodierungsvarianten Ansicht Y / CODING VARIANTS DRAWN VIEW Y Nicht maßstäblich und vereinfacht dargestellt / NOT TO SCALE AND SIMPLIFIED SHOWN = zugehörige Werkzeugeinsätze vorhanden / TOOL INSET EXISTS																											
Kabelabgang / CABLE EXIT links/LEFT		rechts/RIGHT		links/LEFT		rechts/RIGHT		links/LEFT		rechts/RIGHT		links/LEFT		rechts/RIGHT		links/LEFT		rechts/RIGHT									
Fertigteil-/Bestell-Nr. 1 928 40 ... / PART NUMBER 1 928 40 ...		...3 379		...3 513		...3 380		...3 381		...3 382		...3 383		...4 789		...3 384		...3 385		...3 386		...3 514		...3 387		...3 388	

Min. Platzbedarf für Durchführung Steckverbindung durch Karosserie  
 MIN. HOLE DIA. IN THE CHASSIS FOR CONNECTOR LEAD THROUGH

Kabelabgang links und Kodierung 1 dargestellt  
 CODE 1 AND CABLE EXIT LEFT REPRESENT



Ansicht X VIEW X

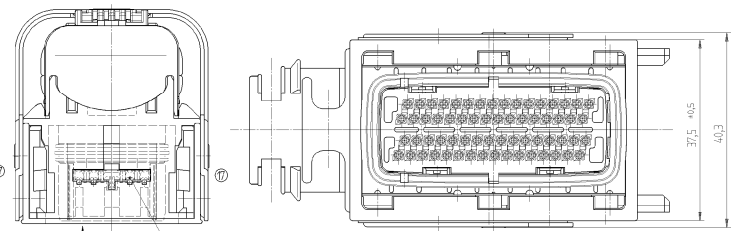

Achtung! Kabelbaumstecker darf nur mit montiertem Spannband verwendet werden. Spannband entsprechend Einzelfall.  
 ATTENTION! PLUG CONNECTOR USE ONLY WITH MOUNTED TENSION BAND. TENSION BAND IN CONFORMITY WITH EMPLOYMENT.



Äußerkontur-Tülle  
 OUTLINE SLEEVE

Berührungsräum Hebel  
 OPERATING SPACE LOCKING LEVER

Schnitt A-B SECTION A - B

Nicht maßstäblich und nur Kabelstrang dargestellt  
 NOT TO SCALE AND ONLY CABLE CONDUIT SHOWN

Der max. Außendurchmesser des Kabelstranges von 16 mm darf in diesem Bereich nicht überschritten werden.  
 THE MAXIMUM EXTERNAL DIAMETER 16 MM OF CABLE CONDUIT IS NOT TO CROSS IN THIS AREA.

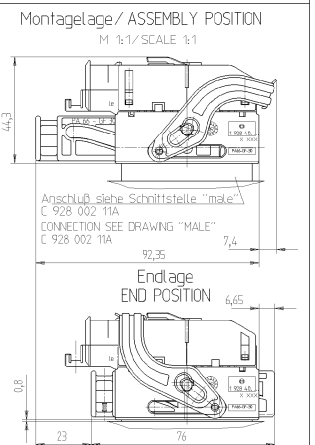

Sondervarianten ohne Metallhebel A 928 000 445  
 SPECIAL VERSIONS WITHOUT LOCKING LEVER SEE A 928 000 445

Ausführung: Motorraum  
 Farbe: schwarz  
 Schutzart: IP 54 K, IP 69 K n, DIN 40 050  
 MODEL: ENGINE COMPARTMENT  
 COLOR: BLACK  
 PROTECTION MODE: P 54 K, IP 69 K AC, TO DIN 40 050

Hinweis an den Kabelbaumkonfektionär:  
 Bei der Bemessung der Kabelbaumlangen sind 20 mm längere Kabel vorzuziehen.  
 REFERENCE NOTE FOR THE MANUFACTURER OF WIRING HARNESS: BY DIMENSION TO LENGTH OF WIRING HARNESS USE 20 MM LONGER CABLE.

Teile müssen einzeln beim Hersteller bestellt werden.  
 PARTS HAVE TO BE ORDERED BY THE MANUFACTURER

Pos./ITEM	Material / MATERIAL:
2	PA 66 - GF 15 - schwarz PA 66 - GF 15 - BLACK
3	PA 66 - GF 50 - lila PA 66 - GF 50 - LILAC
4	Silikon Kautschuk Shore A 40 - schwarz SILICON RUBBER SHORE A 40 - BLACK
5	PA 66 - schwarz PA 66 - BLACK

Prüfvorschrift / SPECIFICATIONS  
 Konstruktions- und Montagevorschrift für Kabelbaum / DESIGN AND ASSEMBLY INFORMATION OF WIRING HARNESS  
 Prüfvorschrift für Steckverbindung / TEST SPECIFICATION FOR PLUG CONNECTION  
 Kennarten für Steckverbindung / SPECIFICATIONS FOR PLUG CONNECTION  
 Montagevorschrift / ASSEMBLY INFORMATION  
 Montageanweisung / ASSEMBLY INSTRUCTION

Drahtgrößebereich / WIRE CROSS-SECTION RANGE		PASSENDE KONTAKTE / SUITABLE CONTACTS	
		Kontakt - BMK 0,6 / CONTACT - BMK 0,6	
0,35 bis 0,5 mm²	FLK-r Au FLK-r Sn	Au Sn	
0,5 bis 0,75 mm²	FLK-r Au FLK-r Sn	C 928 001 99A A 928 000 65A	1 928 498 003 1 928 498 016 1 928 498 019 1 928 498 022
Drahtgrößebereich / WIRE CROSS-SECTION RANGE		Kabeltype / CABLE TYPE	Angebotszeichnung / OFFER DRAWING Bestell-Nr. / PART NUMBER Fa. / FB.

Pos. / ITEM	Stk. / QTY.	Benennung / DESIGNATION	Angebotszeichnung / OFFER DRAWING	Bestell-Nr. / PART NUMBER	Lieferer / SUPPLIER	Bemerkung / REMARKS
1	1	Transportschutz / PROTECTIVE COVER	C 928 002 87A	1 928 404 068	Bosch-K3-MK/WKE 3	
2	1	Spannband / TENSION BAND	C 265 152 006 A	1 928 401 713	Bosch-K3-MK/WKE 3	Achtung: Temperaturbereich -40°C/+95°C Farbe: schwarz Antrieb: Spannbänder-Hand-Ver. Ø 16 mm
3	1	Tülle / SLEEVE	C 928 001 74A	1 928 300 520	Bosch-K3-MK/WKE 3	Ø 16 mm - Außendurchmesser Ø 19 mm - 24 mm CORRUGATED PPE Ø 16 mm - 24 mm
4	1	Schiebestift / LOCKING PUSHER	C 928 002 30A	1 928 403 394	Bosch-K3-MK/WKE 3	
5	1	Deckel / COVER	C 928 002 29A	1 928 403 393	Bosch-K3-MK/WKE 3	
1	1	Griffschale vorm. / GRIP SHEATH COMPLETED	D 928 001 25A		Bosch-K3-MK/WKE 3	bestehend aus: Handfläche, Oberseite, Deckplatte, Griffschale, Dichtung, Ständer und Hebel CONTACT SUPPORT TOP CONTACT SUPPORT BOTTOM GRIP SHEATH HEBEL LOCKING LEVER

Kodierung "Y" ist Standardkodierung.  
 Bei Festlegung des Einbaues des entsprechenden Aggregates oder Gerätes Platzbedarf für Entriegelbewegung des Hebels berücksichtigen.  
 Messer (Steuergerät) und Kontakte (WB-Stecker) müssen gleiche Überflachen aufweisen.

CODE "Y" IS STANDARD CODE  
 MAX. OPERATING SPACE OF THE LOCKING LEVER (F.E. UNLOCKING LEVER) IS TO BE CHECKED WITH THE INSTALLATION POINT OF THE CORRESPONDING AGGREGATE.  
 TABS (CONTROL UNIT) AND CONTACTS (WIRING HARNESS PLUG) MUST HAVE THE SAME FINISH.

Teile können in nicht funktionsrelevanten Details von der Darstellung in dieser Zeichnung abweichen.  
 PARTS CAN REPRESENT DIFFERENT IN NON-FUNCTIONABLE DETAILS IN THIS DRAWING

AZ:	SZ:	LAU-Nr./part: 09-02-02	LAU-Nr./part: 09	CAD-Part: 1: 1 (1:1)	Größe / Size: 76,9 g
Mater. / Material: 1 mm, 2 L		Mater. / Material: 1 mm, 2 L		Mater. / Material: 1 mm, 2 L	
A 928 000 306 Kabelbaumstecker 64-polig / PLUG CONNECTOR 64-POLE ROBERT BOSCH STUTTGART A 928 000 306 DE					